


## CO-Warnschilder

Elektronisches Warnschild für CO-Warnanlagen gemäß Ö-Norm M9419.  
 Im Alarmfall rot aufleuchtende Schrift, Steuerung der Blinkfrequenz durch eingebautes elektronisches Blinkrelais. Elektroanschluss am seitlich ausgeführten Kabel (2x0,75 mm<sup>2</sup>). Schild aus Vollkunststoff mit Aluminiumprofil inkl. Montageset.  
 Leuchtmittel: LED  
 Spannung: 24 VDC +/- 20%  
 Schutzart: IP 54

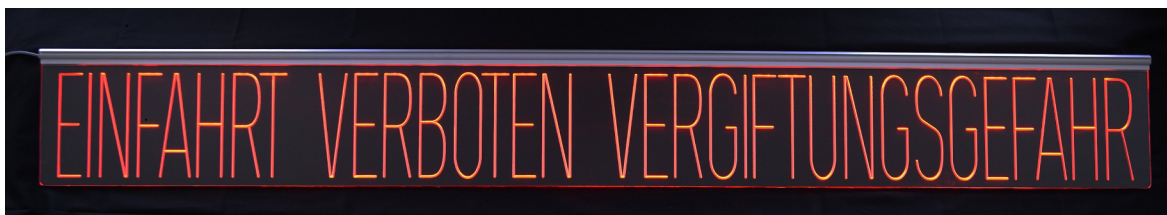

Warnschild "EINFAHRT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHR", einseitig

Type: COWS-EVV24

bxhxt: 2010x270x21 mm

24V DC | 8,40 W | 350 mA



Warnschild "ZUTRITT VERBOTEN VERGIFTUNGSGEFAHR", einseitig

Type: COWS-ZVV24

bxhxt: 600x187x21 mm

24V DC | 2,40 W | 100 mA



Warnschild "MOTOR ABSTELLEN GARAGE VERLASSEN", beidseitig

Type: COWS-MAGV24

bxhxt: 600x187x21 mm

24V DC | 2,40 W | 100 mA