
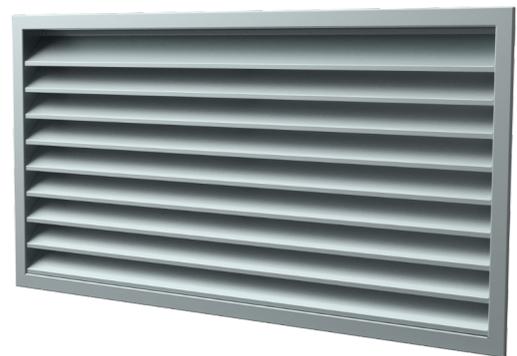



Wetterschutzgitter

Wetterschutzgitter aus verzinktem Stahlblech mit schrägen Lamellen zur Verhinderung von Nässeintritt. Das Wetterschutzgitter wird in Druckbelüftungsanlagen vorwiegend als Ansauggitter oder Einströmgitter eingesetzt. Die Befestigung erfolgt mittels Verschraubungen durch die seitlich vorgestanzen Befestigungslöcher.

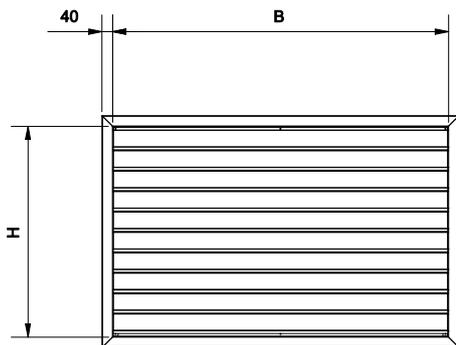

Type: AVWSG-...x... (bxh)

Lieferbare Größen:

Höhe	Breite													
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1400	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1500	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1600	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1800	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Andere Abmessungen / Sonderausführungen bzw. Beschichtung in RAL auf Anfrage lieferbar!