


Lichtkuppel für Abströmung

Lichtkuppel als mögliche statische Abströmöffnung bei Druckbelüftungsanlagen.
Opaler Kuppelaufsatz in 2-schaliger Ausführung mit Aufsatzkranz aus glasfaserverstärktem Kunststoff.

Die Kuppel wird standardmäßig mit einer RWA-Beschlag, ausgelegt auf die erforderliche Schneelastklasse, geliefert. Der Aufsatzkranz ist wahlweise in 30, 40 oder 50 cm hoher Ausführung lieferbar.

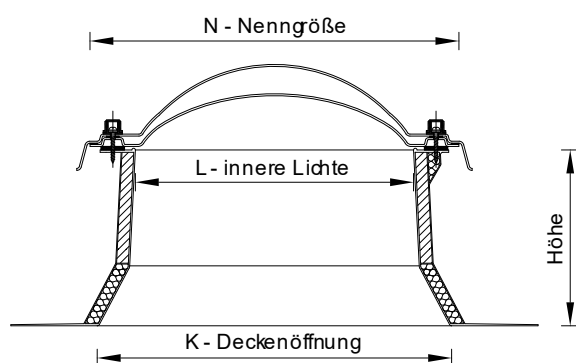

Typ	K [cm]	L [cm]	N [cm]	H (AK) [cm]	Vmax bei 50 Pa [m³/h]	Vmax bei 30 Pa [m³/h]
AVLK-90x90	90x90	77,5x77,5	93x93	500	10 206	7 784
AVLK-90x120	90x120	77,5x107,5	93x123	500	14 156	10 797
AVLK-100x100	100x100	87,5x87,5	103x103	500	13 010	9 923
AVLK-100x120	100x120	87,5x107,5	103x123	500	15 983	12 191
AVLK-100x150	100x150	87,5x137,5	103x153	500	20 444	15 593
AVLK-100x180	100x180	87,5x167,5	103x183	500	24 904	18 995
AVLK-100x200	100x200	87,5x187,5	103x203	500	27 878	21 263
AVLK-110x110	110x110	97,5x97,5	113x113	500	16 153	12 320
AVLK-120x120	120x120	107,5x107,5	123x123	500	19 636	14 977
AVLK-120x150	120x150	107,5x137,5	123x153	500	25 116	19 157
AVLK-120x180	120x180	107,5x167,5	123x183	500	30 596	23 336
AVLK-120x200	120x200	107,5x187,5	123x203	500	34 250	26 123
AVLK-125x125	125x125	112,5x112,5	128x128	500	21 506	16 403
AVLK-125x225	125x225	112,5x212,5	128x228	500	40 622	30 983
AVLK-125x250	125x250	112,5x237,5	128x253	500	45 401	34 628
AVLK-125x300	125x300	112,5x287,5	128x303	500	54 959	41 918
AVLK-130x130	130x130	117,5x117,5	133x133	500	23 460	17 893
AVLK-140x140	140x140	127,5x127,5	143x143	500	27 623	21 068
AVLK-150x150	150x150	137,5x137,5	153x153	500	32 126	24 503
AVLK-150x180	150x180	137,5x167,5	153x183	500	39 135	29 849

Andere Abmessungen / Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar!